




Nagykálló Város Önkormányzata  
Polgármesterétől  
4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.



☎ (42) 263-101 Fax: 42/263-309 ✉ 4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail. polgarmester@nagykallo.hu

Ügyiratszám: Műsz/ 142- 4 /2024.

Ügyintéző: Balogh László

Véleményező bizottság: VÁROSSTRATÉGIAI

### Előterjesztés

#### **- Képviselő-testülethez -**

Nagykálló, Gyöngyvirág út csapadékvíz elvezetése tárgyában

#### **Tisztelt Képviselő – testület!**

A Nagykálló, Gyöngyvirág úton keletkező csapadékvíz jelenleg a Nagykálló, Gyöngyvirág úton mentén elhelyezkedő 568/3 hrsz.-ú beépítetlen területre van vezetve elszikkasztás céljából. Az ingatlan előtt egy összefolyó akna, illetve szegélykő megépítésével, valamint 64 m zárt 200 –as rendszerrel az Arany János úti csapadékvíz hálózatba való bekötéssel mentesíteni lehet a magánterületet.

A csapadékvíz elvezetési munkálatokra 3 db árajánlat érkezett az alábbiak szerint:

- SANYA-TEL Kft. (4320 Nagykálló, Biriszőlő u. 24.) 1.778.878.- Ft + ÁFA
- MATEX Product Kft. (4320 Nagykálló, Zrínyi Miklós u. 8.) 1.638.091.- Ft + ÁFA
- KISSMORVAI Kft. (4320 Nagykálló, Bátori út 67.) 1.426.912.- + ÁFA

Mellékletek: árajánlatok, térképek.

Kérem a Tisztelt Városstratégiai Bizottságot tegye meg javaslatát, a Képviselő-testületet pedig, hogy hozza meg döntését.

Nagykálló, 2024. 04. 16.

Tisztelettel:

Horváth Tibor  
polgármester

T E R V E Z E T  
NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Képviselő-testületének

.../2024. ( . ) KT.

h a t á r o z a t a

Nagykálló, Gyöngyvirág út csapadékvíz elvezetése tárgyában

**A Képviselő-testület:**

1.) A Nagykálló, Gyöngyvirág úton az 568/3 hrsz.-ú beépítetlen ingatlan előtti csapadékvíz elvezetésére (gyűjtő akna, szegélykő építés, 64 m zárt 200 –as rendszer építés) vonatkozó alábbi 3 db árajánlat tartalmát megismerte.

- SANYA-TEL Kft. (4320 Nagykálló, Biriszőlő u. 24.) 1.778.878.- Ft + ÁFA

- MATEX Product Kft. (4320 Nagykálló, Zrínyi Miklós u. 8.) 1.638.091.- Ft + ÁFA

- KISSMORVAI Kft. (4320 Nagykálló, Bátori út 67.) 1.426.912.- + ÁFA

2.) A legjobb árajánlatot adó KISSMORVAI Kft.-t (4320 Nagykálló, Bátori út 67.) 1.426.912.- + ÁFA értékben megbízza a csapadékvíz elvezetési munkálatok kivitelezésével.

3.) A vonatkozó vállalkozási szerződés aláírásával megbízza Horváth Tibor polgármestert.

A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző.

Határidő: 2024. május 30.

Nagykálló, 2024. 04. 25.

Horváth Tibor  
polgármester

Bereczki Mária  
jegyző

Határozatot kapják:


1. SANYA-TEL Kft. 4320 Nagykálló, Biriszőlő u. 24.
2. MATEX Product Kft. 4320 Nagykálló, Zrínyi Miklós u. 8.
3. KISSMORVAI Kft. 4320 Nagykálló, Bátori út 67.
4. Képviselő – testületi referens
5. Ügyintéző (Műsz/ 142 /2024.)
6. Irattár

MAKKAJUB

(PNG kép, 1620 x 798 képpont)



N484 2/1ub

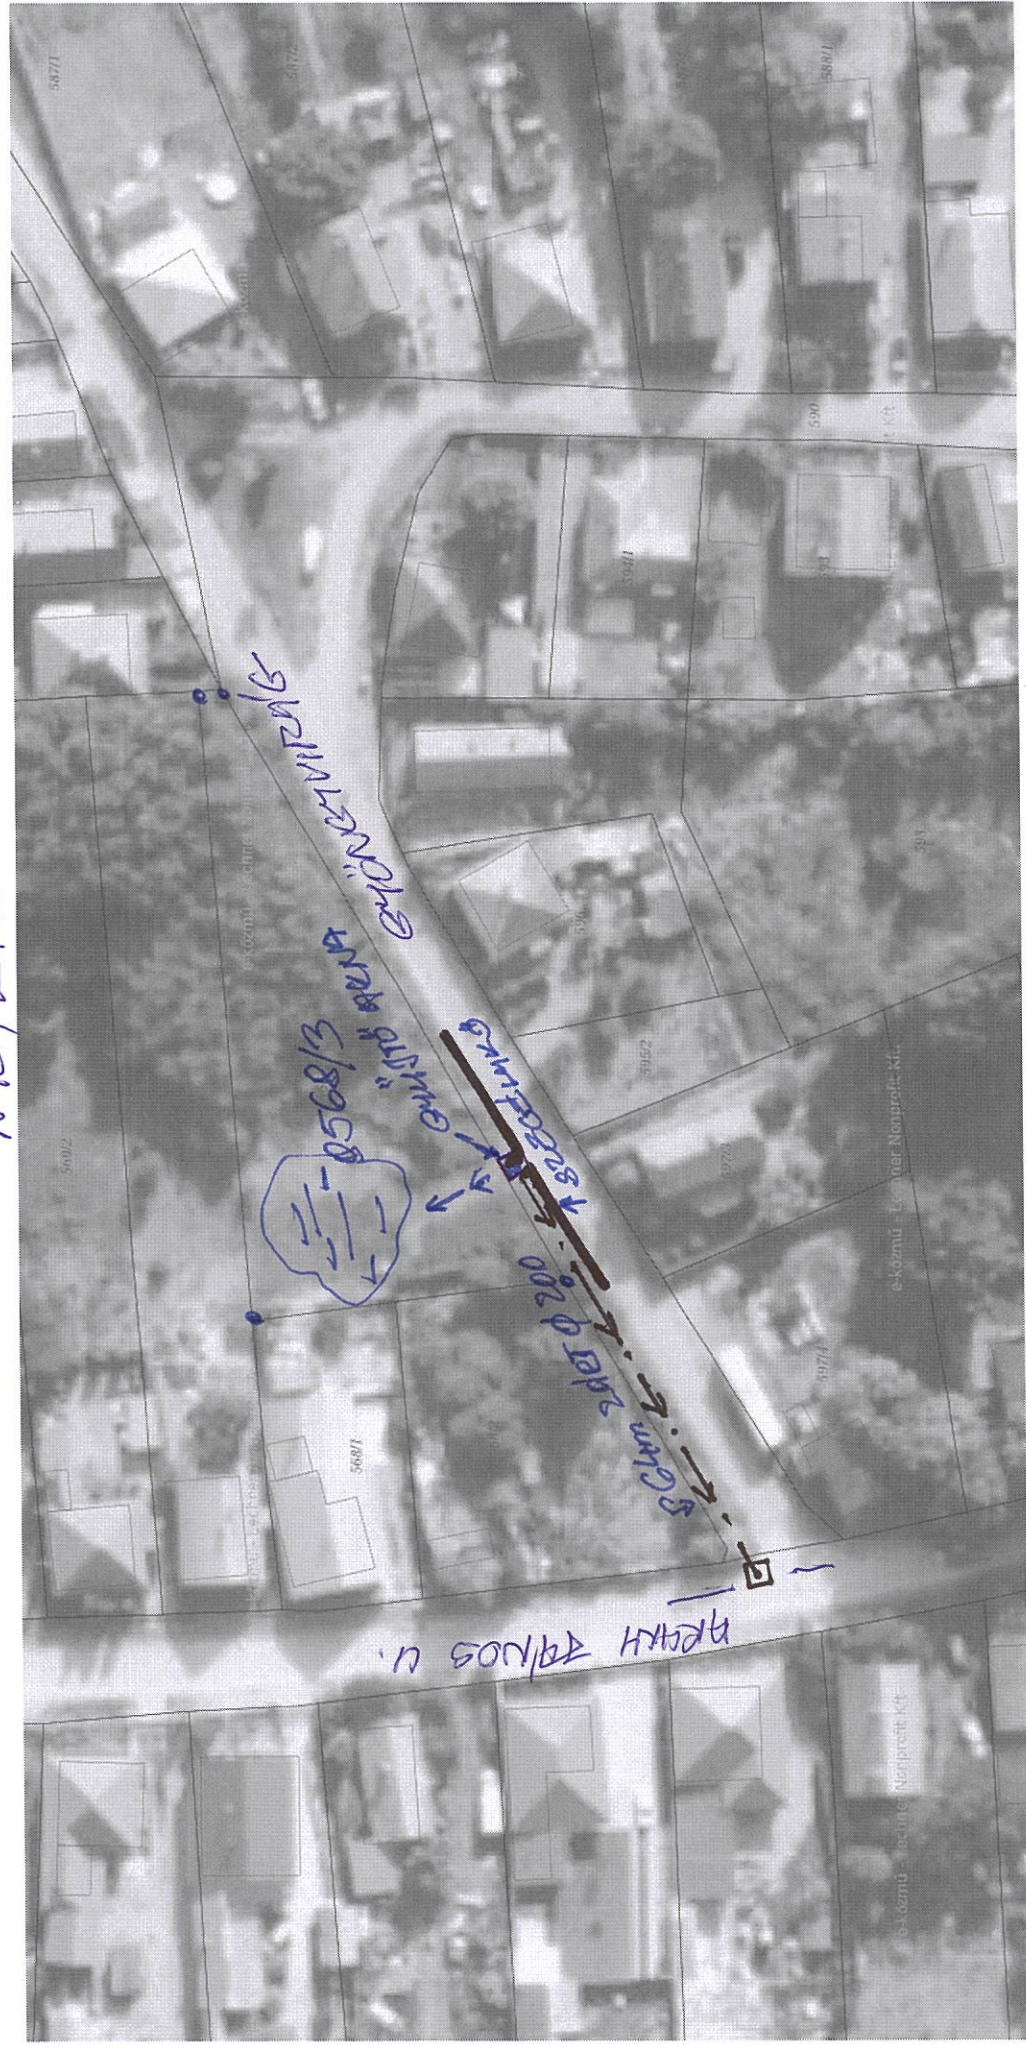

KISSMORVAI Kft  
4320 Nagykálló, Bátori út 67.  
Adószám: 23941379-2-15

Kelt: 2024.02.15.

Nagykállói Polgármesteri Hivatal			
Dátum:	2024-04-04		
Szám:	142-3/2024	Mell.:	
Észm.:		Ügyint.:	Balogh

Nagykálló, Gyöngyvirág út csapadékvíz vezeték

Költségvetés főösszesítő			
Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei		718 258	708 654
2.1 ÁFA vetítési alap		1 426 912	
2.2 ÁFA	27,00%	385 266	
<b>3 A munka ára (HUF)</b>		<b>1 812 178</b>	



Aláírás

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
21	Irtás, föld- és sziklamunka	0	370 665
53	Közmű csatornaépítés	644 458	270 999
62	Kőburkolat készítése	73 800	66 990
<b>Összesen (HUF)</b>		<b>718 258</b>	<b>708 654</b>

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-003-6.1.1	Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m <sup>2</sup> szelvényig	18,5	m <sup>3</sup>	0	13 370	0	247 345
2	21-008-1.1.2	Döngölés kézi erővel száraz, földnedves III. fejtési talajosztályban	15	m <sup>3</sup>	0	5 840	0	87 600
3	21-011-2.1.1	Fejtett föld tolása és elteretése, I-IV. osztályú talajban, 20,0 m távolságig	10	m <sup>3</sup>	0	3 572	0	35 720
<b>Munkanem összesen (HUF)</b>							<b>0</b>	<b>370 665</b>

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egys ég	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	53-001-31.4.4- 0131734	Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 5,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 200 mm, PIPELIFE PVC-U tömőfalú tokos csatornacső 200x5,9x5000 mm SN8, KGEM200/5M.SN8	64 m		7 645	2 480	489 280	158 720
2	53-005- 1.1.2.2- 0646101	Beton akna-fenékelem elhelyezése, csaphornyos, habarcsos illesztéssel, beépített csatlakozó elemek nélkül, földmunka és dúcolás nélkül, belső csőátmérő: 100 cm, 65-90 cm magasság között, CSOMIÉP 100/75/13 szulfátálló aknakamra künet nélkül	1 db		68 000	27 632	68 000	27 632
3	53-005- 9.1.1.1- 0646211	Beton aknaszűkítő elhelyezése, egyesített szűkítő elem, csaphornyos, cementhabarcsos illesztéssel, belső átmérő alul 100 cm, felül 50-62,5 cm, CSOMIÉP 100/60/60 szulfátálló excentrikus aknaszűkítő, DIN szabvány szerint	1 db		33 298	20 672	33 298	20 672
4	53-006-1.1- 0222140	Akna vagy akna jellegű műtárgy építése, monolit vasbetonból vagy betonból, akna- vagy műtárgybeton készítése, C16/20 - X0v(H) - 16 - F2 - CEM 32,5, m = 5,7 finomsági modulussal	1 m <sup>3</sup>		17 534	42 375	17 534	42 375
5	53-007-8.1.4- 0412116	Öntöttvas víznyelőrács elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, négyzet alakú, téglalap alakú 60/40 - 60/60 cm méret között EURO-PURATOR - DRAINEX víznyelőrács 600x400 mm D400 sík, Cikksz.: P43400P64M-03	1 db		36 346	21 600	36 346	21 600
<b>Munkanem összesen (HUF)</b>							<b>644 458</b>	<b>270 999</b>



Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egys ég	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-003-6.1.1	Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m <sup>2</sup> szelvényig	18,5	m <sup>3</sup>	0	16 570	0	306 545
2	21-008-1.1.2	Döngölés kézi erővel száraz, földnedves III. fejtési talajosztályban	15	m <sup>3</sup>	0	7 300	0	109 500
3	21-011-2.1.1	Fejtett föld tolása és elteretése, I-IV. osztályú talajban, 20,0 m távolságig	10	m <sup>3</sup>	0	4 372	0	43 720
4	53-001-31.4.4-0131734	Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 5,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 200 mm, PIPELIFE PVC-U tömőrfalú tokos csatornacső 200x5,9x5000 mm SN8, KGEM200/5M.SN8	64	m	9 556	3 100	611 600	198 400
5	53-005-1.1.2.2-0646101	Beton akna-fenékelem elhelyezése, csaphornyos, habarcsos illesztéssel, beépített csatlakozó elemek nélkül, földmunka és dúcolás nélkül, belső csőátmérő: 100 cm, 65-90 cm magasság között, CSOMIÉP 100/75/13 szulfátálló aknakamra kúnet nélkül	1	db	85 000	34 072	85 000	34 072
6	53-005-9.1.1.1-0646211	Beton aknaszűkítő elhelyezése, egyesített szűkítő elem, csaphornyos, cementhabarcsos illesztéssel, belső átmérő alul 100 cm, felül 50-62,5 cm, CSOMIÉP 100/60/60 szulfátálló excentrikus aknaszűkítő, DIN szabvány szerint	1	db	41 623	25 372	41 623	25 372
7	53-006-1.1-0222140	Akna vagy akna jellegű műtárgy építése, monolit vasbetonból vagy betonból, akna- vagy műtárgybeton készítése, C16/20 - X0v(H) - 16 - F2 - CEM 32,5, m = 5,7 finomsági modulussal	1	m <sup>3</sup>	21 918	52 955	21 918	52 955
8	53-007-8.1.4-0412116	Öntöttvas víznyelőrács elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, négyzet alakú, téglalap alakú 60/40 - 60/60 cm méret között EURO-PURATOR - DRAINEX víznyelőrács 600x400 mm D400 sík, Cikksz.: P43400P64M-03	1	db	45 433	27 000	45 433	27 000

SANYA-TEL Kft  
4320 Nagykálló, Biriszőlő utca 24.  
Adószám: 25834231-2-15

Kelt: 2024.02.15.

Nagykállói Polgármesteri Hivatal	
Dátum:	2024-04-04
Szám:	142/2024 Mell.: <i>Balogh</i>
Szám:	Ugyint: <i>Balogh</i>

Nagykálló, Gyöngyvirág út csapadékvíz vezeték

Költségvetés főösszesítő			
Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei		897 824	881 054
2.1 ÁFA vetítési alap		1 778 878	
2.2 ÁFA	27,00%	480 297	
<b>3 A munka ára (HUF)</b>		<b>2 259 175</b>	

Aláírás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egys ég	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-003-6.1.1	Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m <sup>2</sup> szelvényig	18,5	m <sup>3</sup>	0	16 570	0	306 545
2	21-008-1.1.2	Döngölés kézi erővel száraz, földnedves III. fejtési talajosztályban	15	m <sup>3</sup>	0	7 300	0	109 500
3	21-011-2.1.1	Fejtett föld tolása és elteretése, I-IV. osztályú talajban, 20,0 m távolságig	10	m <sup>3</sup>	0	4 372	0	43 720
4	53-001-31.4.4-0131734	Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 5,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 200 mm, PIPELIFE PVC-U tömőrfalú tokos csatornacső 200x5,9x5000 mm SN8, KGEM200/5M.SN8	64	m	9 556	3 100	611 600	198 400
5	53-005-1.1.2.2-0646101	Beton akna-fenékelem elhelyezése, csaphornyos, habarcsos illesztéssel, beépített csatlakozó elemek nélkül, földmunka és dúcolás nélkül, belső csőátmérő: 100 cm, 65-90 cm magasság között, CSOMIÉP 100/75/13 szulfátálló aknakamra künet nélkül	1	db	85 000	34 072	85 000	34 072
6	53-005-9.1.1.1-0646211	Beton aknaszűkítő elhelyezése, egyesített szűkítő elem, csaphornyos, cementhabarcsos illesztéssel, belső átmérő alul 100 cm, felül 50-62,5 cm, CSOMIÉP 100/60/60 szulfátálló excentrikus aknaszűkítő, DIN szabvány szerint	1	db	41 623	25 372	41 623	25 372
7	53-006-1.1-0222140	Akna vagy akna jellegű műtárgy építése, monolit vasbetonból vagy betonból, akna- vagy műtárgybeton készítése, C16/20 - X0v(H) - 16 - F2 - CEM 32,5, m = 5,7 finomsági modulussal	1	m <sup>3</sup>	21 918	52 955	21 918	52 955
8	53-007-8.1.4-0412116	Öntöttvas víznyelőrács elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, négyzet alakú, téglalap alakú 60/40 - 60/60 cm méret között EURO-PURATOR - DRAINEX víznyelőrács 600x400 mm D400 sík, Cikksz.: P43400P64M-03	1	db	45 433	27 000	45 433	27 000

MATEX Product Kft  
4320 Nagykálló, Zrínyi Miklós utca  
8.  
Adószám: 23433267-2-15

Kelt: 2024.02.15.

Nagykállói Polgármesteri Hivatal	
Évk.: 2024-04-04	
Szám: 142-2/2024	Ell.:
Tízm.:	Ügyint.: Balogh

Nagykálló, Gyöngyvirág út csapadékvíz vezeték

Költségvetés összesítő			
Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei		825 997	812 094
2.1 ÁFA vetítési alap		1 638 091	
2.2 ÁFA	27,00%	442 285	
<b>3 A munka ára (HUF)</b>		<b>2 080 376</b>	

  
Aláírás

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
21	Irtás, föld- és sziklamunka	0	424 125
53	Közmű csatornaépítés	741 127	311 079
62	Kőburkolat készítése	84 870	76 890
	<b>Összesen (HUF)</b>	<b>825 997</b>	<b>812 094</b>

Ssz.	Tételiszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-003-6.1.1	Munkaárok földkiemelése közmü nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m <sup>2</sup> szelvényig	18,5	m <sup>3</sup>	0	15 290	0	282 865
2	21-008-1.1.2	Döngölés kézi erővel száraz, földnedves III. fejtési talajosztályban	15	m <sup>3</sup>	0	6 716	0	100 740
3	21-011-2.1.1	Fejtett föld tolása és eltergetése, I-IV. osztályú talajban, 20,0 m távolságig	10	m <sup>3</sup>	0	4 052	0	40 520
<b>Munkanem összesen (HUF)</b>							<b>0</b>	<b>424 125</b>

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	53-001-31.4.4-0131734	Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, csődírmok nélkül, 5,00 m hosszú csővekből, külső csőátmérő: 200 mm, PIPELIFE PVC-U tömőfalú tokos csatornacső 200x5,9x5000 mm SN8, KGEM200/5M.SN8	64	m	8 792	2 852	562 672	182 528
2	53-005-1.1.2.2-0646101	Beton akna-fenékelem elhelyezése, csaphornyos, habarcsos illesztéssel, beépített csatlakozó elemek nélkül, földmunka és dúcolás nélkül, belső csőátmérő: 100 cm, 65-90 cm magasság között, CSOMIÉP 100/75/13 szulfátálló aknakamra künet nélkül	1	db	78 200	31 496	78 200	31 496
3	53-005-9.1.1.1-0646211	Beton aknaszűkítő elhelyezése, egyesített szűkítő elem, csaphornyos, cementhabarcsos illesztéssel, belső átmérő alul 100 cm, felül 50-62,5 cm, CSOMIÉP 100/60/60 szulfátálló excentrikus aknaszűkítő, DIN szabvány szerint	1	db	38 293	23 492	38 293	23 492
4	53-006-1.1-0222140	Akna vagy akna jellegű műtárgy építése, monolit vasbetonból vagy betonból, akna- vagy műtárgybeton készítése, C16/20 - X0v(H) - 16 - F2 - CEM 32,5, m = 5,7 finomsági modulussal	1	m <sup>3</sup>	20 164	48 723	20 164	48 723
5	53-007-8.1.4-0412116	Öntöttvas víznyelőrács elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, négyzetalakú, téglalap alakú 60/40 - 60/60 cm méret között EURO-PURATOR - DRAINEX víznyelőrács 600x400 mm D400 sík, Cikksz.: P43400P64M-03	1	db	41 798	24 840	41 798	24 840
<b>Munkanem összesen (HUF)</b>						<b>741 127</b>	<b>311 079</b>	